

1 Form


- SG mit Sterngriff
- SK mit Knebel
- ST mit T-Griff
- RG mit Rändelgriff GN 7336
- KG mit Knebel
- HG mit Hebel

3 Ausführung Haken

- H1 Schwenkradius R=28

5 Kennziffer

- 1 ohne Gegenhalter
- 2 mit Gegenhalter

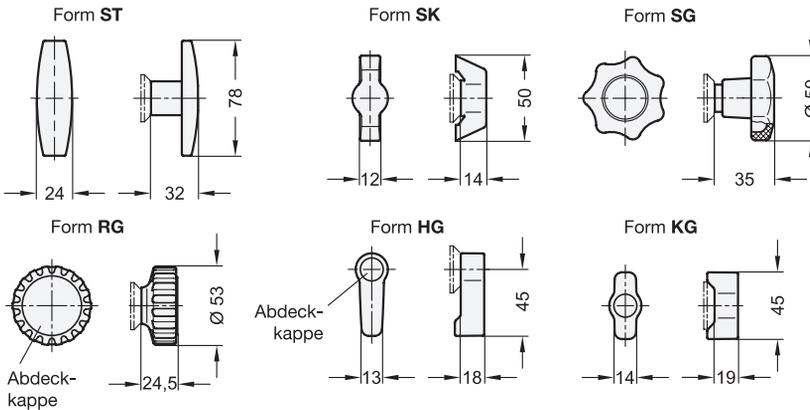

Hakenabstand A	d	h		
	Form SG, RG, KG, HG	Form SK, ST	Form SG, RG, KG, HG	Form SK, ST
18	28	32	4	6

* Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1249

Ausführung

- Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
- Gehäusebund verchromt **CR**
- Gehäusebund kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bedienelemente
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Abdeckkappe (Form RG, KG, HG)
Kunststoff, hellgrau, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Hakenabstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Hinweis

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1196 ff.
- *Hakenverriegelungen GN 115.8 (Betätigung mit Steckschlüssel)* → Seite 1250
- *Hakenverriegelungen GN 115.8 (abschließbar)* → Seite 1251

Bestellbeispiel

1	Form
2	Hakenabstand A
3	Ausführung Haken
4	Oberfläche (Gehäusebund)
5	Kennziffer

GN 115.8-HG-18-H1-SW-2