


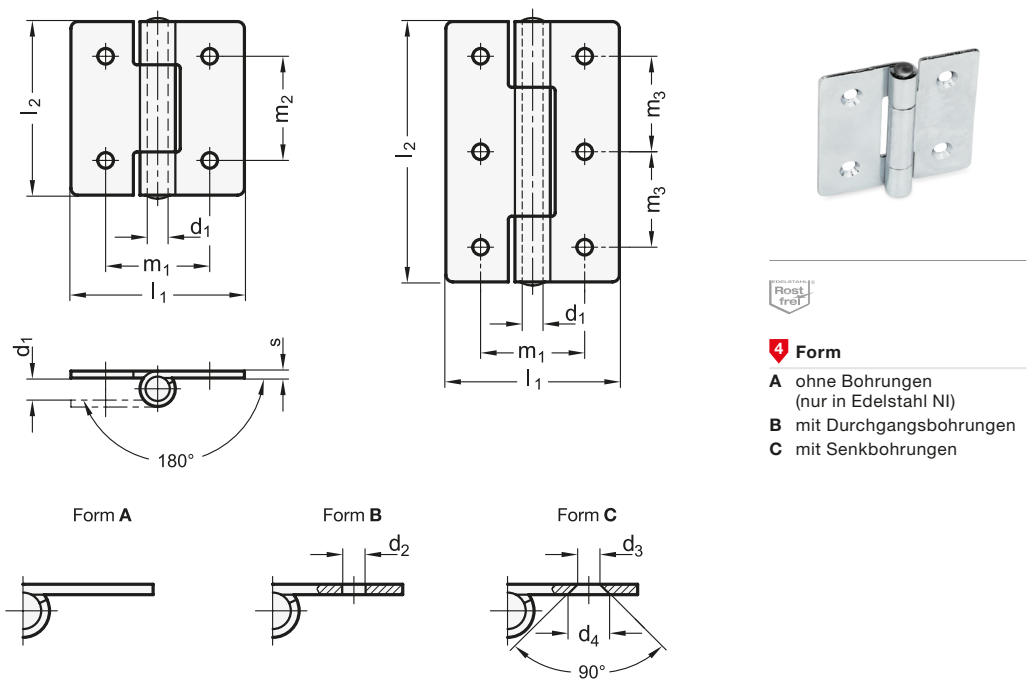

I ₁	I ₂		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s
	quadratisch	1,5-fach verlängert								
30	30	45	3	3,2	4	6,4	18	18	16,5	1,5
40	40	60	4	4,2	5	8,3	25	25	22,5	2
50	50	75	6	5,2	5	8,3	30	30	27,5	2
60	60	90	6	5,2	5	8,3	36	36	33	2

Ausführung

Scharnierflügel

• Stahl

• Edelstahl 1.4301

• Edelstahl 1.4401

verzinkt, blau passiviert

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

nur Form B und C

• blank

• kunststoffbeschichtet

• vernietet

ST

NI

A4

● NISW

Stift

Edelstahl

• 1.4301 bei ST / NI / NISW

• 1.4401 bei A4

Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.

Die Form A lässt sich außer durch Schweißen auch durch kundenseitig eingebrachte Bohrbilder befestigen.

Die Edelstahl-Ausführungen eignen sich insbesondere bei Anwendungen mit aggressiveren Umgebungsbedingungen.

Hinweise

GN 136 Blechscharniere (Stahl / Edelstahl, horizontal verlängert)

GN 1362 Blechscharniere (Edelstahl, zum Anschweißen)

GN 1364 Blechscharniere (Edelstahl, spitzgeschnitten)

GN 1366 Scharniere (Stahlprofil, zum Anschweißen)

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX

Technische Informationen

Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten

Angaben zur Belastbarkeit

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

QVX

QVX

QVX

RoHS

Bestellbeispiel

1

2

3

4

GN 136-NI-40-40-A

1 Werkstoff

2 I₁

3 I₂

4 Form