


Anwendungsbeispiele

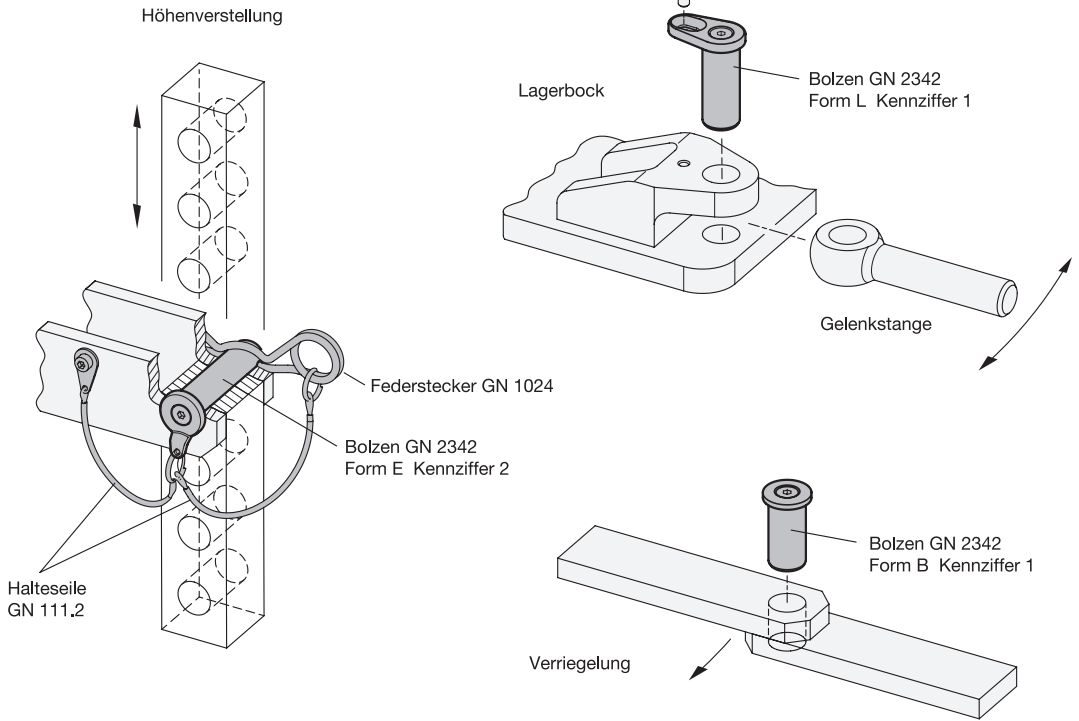

Ausführung

1

- Bolzen
Edelstahl 1.4301 **NI**
- Scheibe
Edelstahl
 - Form B: gedreht 1.4301
 - Form E: metallspritzgegossen 1.4404
 - Form L: gesintert 1.4404
- Senkschraube DIN 7991
 - Edelstahl 1.4301
 - nicht demontierbar verklebt
- *Belastbarkeitshinweise* → Seite XYZ
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Federstecker GN 1024 → Seite 1180
- Kugellketten GN 111 / GN 111.5 → Seite 1174
- Halteseile GN 111.2 → Seite 1176
- Schlüsselringe GN 111.3 → Seite 1178

Hinweis

Bolzen GN 2342 zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.

Je nach Anforderung kann zwischen 3 Scheibenformen gewählt werden, die den Bolzen in Einsteckrichtung axial positionieren. Mit der Ösenscheibe (Form E) können Bolzen und ein zugehöriger Federstecker GN 1024 mittels Halteseil oder Kugellkette gegen Verlust gesichert werden. Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar.

Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querboreung, welche auf Federstecker GN 1024 abgestimmt sind, gegen Herausfallen gesichert.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Bauarten Bolzen mit Axialsicherung* → Seite 1008 ff.
- *Befestigungsscheiben GN 2344 (Edelstahl)* → Seite 1030

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	d ₁
3	l ₁
4	Form
5	Kennziffer

GN 2342-NI-10-24-B-2