
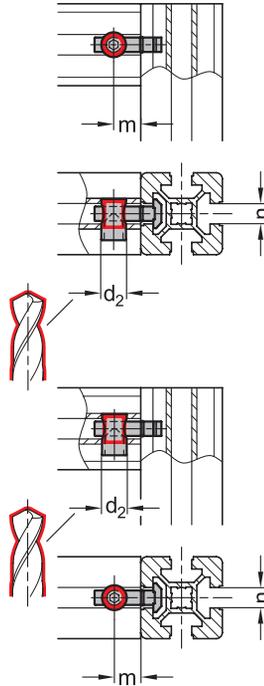



Montage / Profilbearbeitung



2 Form

A Montagebolzen asymmetrisch

3 Kennzeichen

P Nutenstein parallel
R Nutenstein rechteckig

n	Gebinde Stück	b	d ₁	d ₂	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃	m	sw	Anzugsmoment in Nm
8	4	8	6,8	11	33	14,2	20	18	4	12
10	4	10	9,8	17	45,5	18,4	28	22,5	6	25

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS



SZ

Schnellspanverbinder GN 25b befestigen Aluprofile rechteckig aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Der zum Spannen verwendete Innensechskant ist besonders gut zugänglich angeordnet.

Beim Einsatz von Flächenelementen müssen diese je nach Form, Kennzeichen und Einbaulage entsprechend ausgespart werden.

Schnellspanverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Hinweise	Seite
GN 10b Aluprofile (Profiltyp leicht)	QVX
GN 10b Aluprofile (Profiltyp schwer)	QVX

Technische Informationen

Montagehinweise / Profilbearbeitung	QVX
-------------------------------------	-----

Bestellbeispiel

GN 25b-10-A-P-SZ-4



1	n
2	Form
3	Kennzeichen
4	Werkstoff / Oberfläche
5	Gebinde