

Montage / Profilbearbeitung



2 Form


S Montagebolzen symmetrisch

3 Kennzeichen





P Nutenstein parallel

R Nutenstein rechteckig

Kennzeichen P

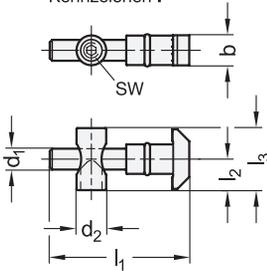

Kennzeichen R

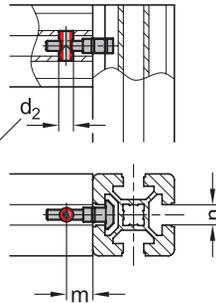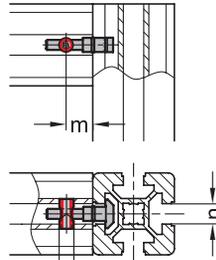

1

5

n	Gebinde Stück	b	d ₁	d ₂	l ₁ ≈	l ₂	l ₃	m	sw	Anzugsmoment in Nm
10	4	10	6,8	10	46	10,3	20	22,5	3	6

Ausführung

4

Stahl

verzinkt, blau passiviert

SZ

RoHS

Schnellspanverbinder GN 25b befestigen Aluprofile rechteckig aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Der zum Spannen verwendete Innensechskant ist besonders gut zugänglich angeordnet.

Beim Einsatz von Flächenelementen müssen diese je nach Form, Kennzeichen und Einbaulage entsprechend ausgespart werden.

Schnellspanverbinder der Form S werden eingesetzt, wenn die Nut durch ein Abdeckprofil verschlossen werden soll.

Schnellspanverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Hinweise

Seite

GN 10b Aluprofile (Profiltyp leicht)

QVX

GN 10b Aluprofile (Profiltyp schwer)

QVX

Technische Informationen

Montagehinweise / Profilbearbeitung

QVX


Bestellbeispiel

1 2 3 4 5
GN 25b-10-S-R-SZ-4


1	n
2	Form
3	Kennzeichen
4	Werkstoff / Oberfläche
5	Gebinde

Montagehinweise / Profilbearbeitung

Form S

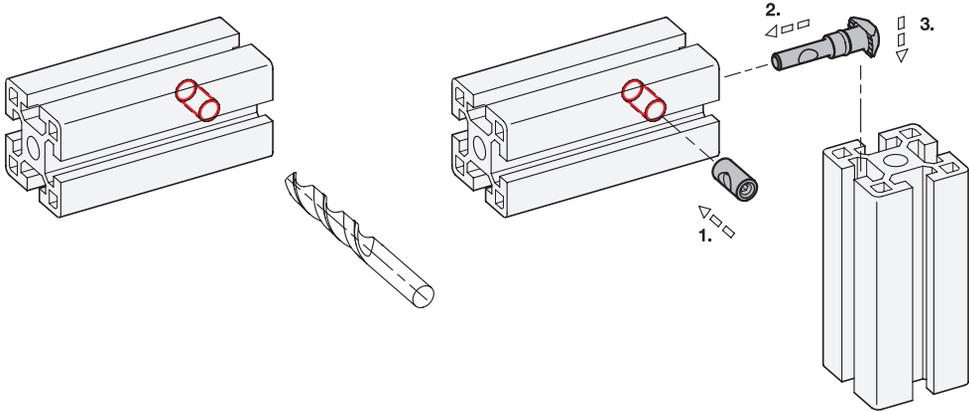

Form A

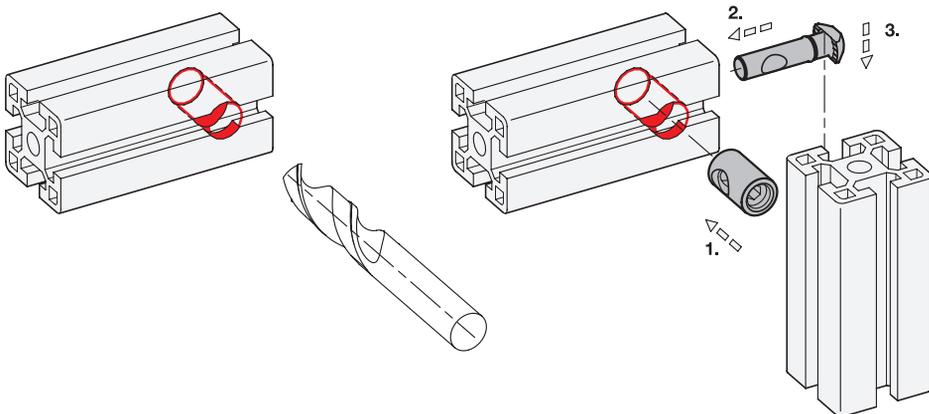

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

