






## Befestigungsmöglichkeiten

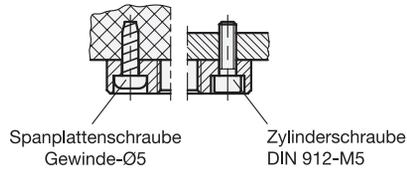

## Anwendungsbeispiel



1

2

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h	k	t
36	M 8	M 10	M 12	5,3	10	10	24	5,3

## Ausführung

- Stahl
  - schweißbar
  - brüniert
- RoHS

## Hinweis

Halter GN 349 werden in Verbindung mit Stell- und Gelenkfüßen eingesetzt, wenn montageseitig nur dünne Wandstärken vorhanden sind.

Bestellbeispiel

GN 349-36-M10

1 d<sub>1</sub>2 d<sub>2</sub>