


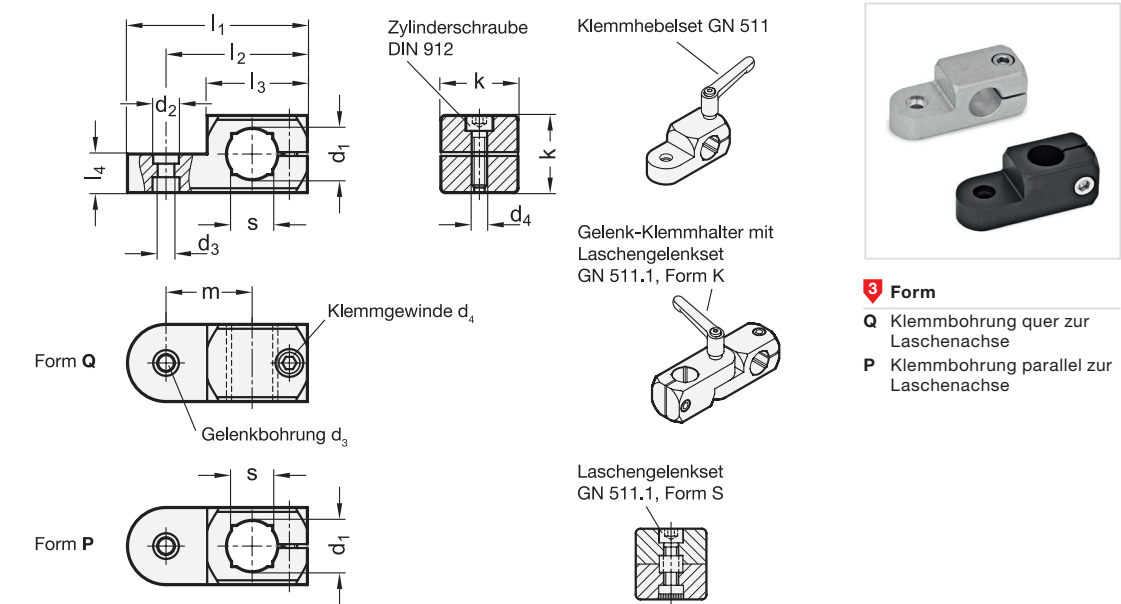

1 2 d₁ Bohrung für Wellentol. h11	k	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m	s	Laschengelenksets für d ₃ Form S / Form K (Laschengelenk)	Klemmhebelsets für d ₄ (Klemmbohrung)
Vierkant			Gelenkbohrung	Klemmgewinde								
B 8	16	7	4,5	M 4	40	32	23	8	18,5	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16
B 10	20	8,5	5,5	M 5	50	40	29	10	23	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20
B 12	20	8,5	5,5	M 5	50	40	29	10	23	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20
B 15	25	10	6,5	M 6	62	49,5	36	12,5	29	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25
B 16	25	10	6,5	M 6	62	49,5	36	12,5	29	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25
B 20	30	10	6,5	M 6	70	55	39	15	33,5	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-30

Ausführung

- Aluminium
 - matt, gleitgeschliffen
 - eloxiert schwarz
 - Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl 1.4301
 - ISO-Passungen → Seite 2151
 - Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
 - RoHS
- MT

ELS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 511 → Seite 1804
- Laschengelenksets GN 511.1 → Seite 1805

Hinweis

Laschen-Klemmhalter GN 482 lassen sich mit T-Laschen-Klemmhalter GN 483, Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 sowie Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung.

Darüber hinaus kann die Klemmschraube d₄, die in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 ist, durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden.

Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.

siehe auch...

- Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1833

Bestellbeispiel	1 d ₁
1 2 3 4 GN 482-B12-20-Q-ELS	2 k
	3 Form
	4 Oberfläche