


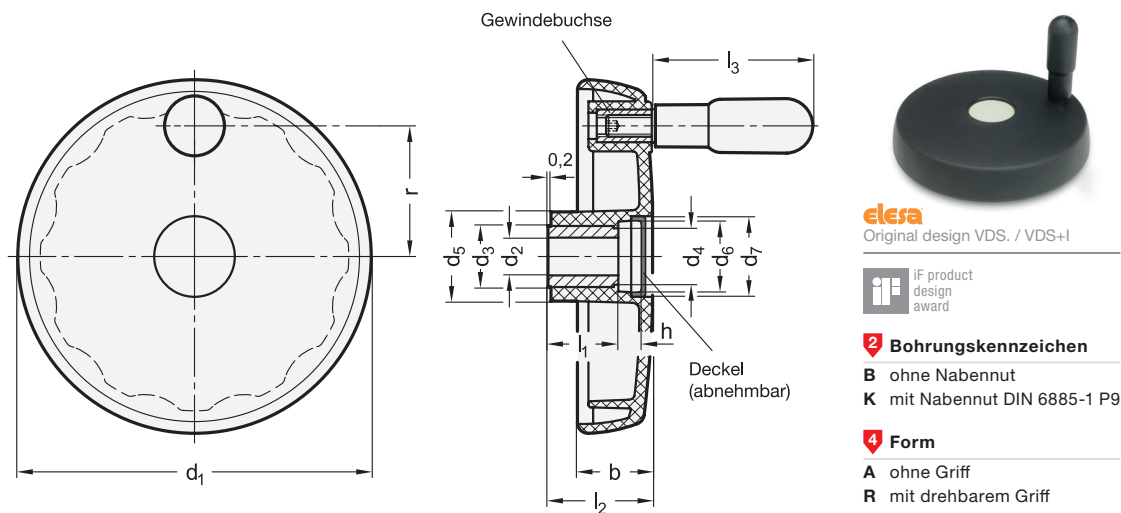

1

3

d ₁	d ₂ H7 Bohrung Form A					b	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	h	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Zylindergriff
					Form R												
80	8	10	-	8	10	20	18	16	25	19	21	8	17	29	45	30,5	16
100	8	10	12	10	12	24	22	20	30	25	27	9	22	34	60	39	18
125	-	-	-	12	14	28	26	24	35	28	31	11	27	39,5	60	49	18
150	14	-	-	14	16	32	26	24	38	30	34	10	30	44	65	58	22
175	-	-	-	16	20	36	35	33	44	35	39	16	28	49	80	70	24
200	20	-	-	20	24	39	40	38	50	40	44	13	36	53	90	81	25
250	-	-	-	20	-	43	40	38	57	48	50	19	36	60	90	104	25
300	-	-	-	20	-	46	40	36,5	72	66	68,5	20	44	66	90	124	25

Ausführung

Radkörper

Kunststoff, Polypropylen (PP)

• verstärkt, schlagfest

• Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C

• schwarz, matt

Nabenchse

Stahl, brüniert

Gewindebuchse

Messing

Deckel

Kunststoff, hellgrau

Drehbarer Zylindergriff

Kunststoff, Polyamid (PA)

• schwarz, matt

• Achsteil Stahl verzinkt, blau passiviert

RoHS

Auf Anfrage

• mit Pilzgriff GN 597.1

• Deckel in anderen Farben

Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.

Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Hinweise

Seite

GN 524 Scheibenhandräder (Polyamid)

QVX

GN 520.1 Scheibenhandräder (Phenolharz)

QVX

GN 521.5 Scheibenhandräder (Polypropylen, Nabenchse Edelstahl)

QVX

Technische Informationen

Passfedernuten DIN 6885-1

QVX

Querbohrungen GN 110

QVX

ISO-Passungen

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Zubehör

Seite

GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung)

QVX

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 Bohrungskennzeichen
	3 d ₂
	4 Form
GN 521-150-K14-R	