



Form H

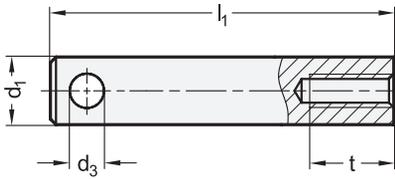


Form S



Form HA



Form HS



elesa

Original design MPG-V / MPG-P



1 Form


H Haltestange mit Innengewinde

HA Haltestange mit Außengewinde

S Schraube mit T-Kopf

HS Halteset

Anwendungsbeispiel

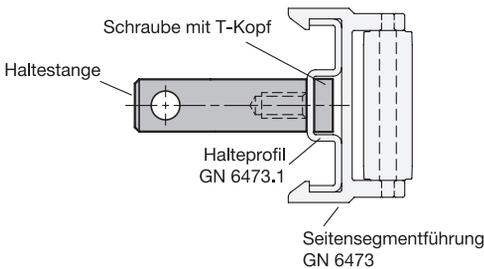

2

d <sub>1</sub>			d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	sw	t
Form H / HA / HS			Form H / S / HS	Form HA							
D 12	D 14	D 16	M 8	M 10	6	20	100	5	17	13	20

Ausführung

Edelstahl 1.4301

RoHS

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

3

NI

Seite

QVX

Verbindungselemente GN 6473.2 befestigen Seitenführungen oder Halteprofile für Seitensegmentführungen an Förderstrecken. Hierzu ist zusätzlich die Verwendung von Seitenführungshaltern GN 6476, GN 6476.2 oder GN 6476.3 erforderlich.

Hinweise

GN 6471 Seitenführungen

GN 6472 Seitenführungen

GN 6473.1 Halteprofile

GN 6476 / GN 6476.2 / GN 6476.3 Seitenführungshalter

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX ff.

Bestellbeispiel (Form S)

GN 6473.2-S-NI

1 Form

3 Werkstoff

Bestellbeispiel (Form H / HA / HS)

GN 6473.2-HS-D14-NI

1 Form

2 d<sub>1</sub>

3 Werkstoff