


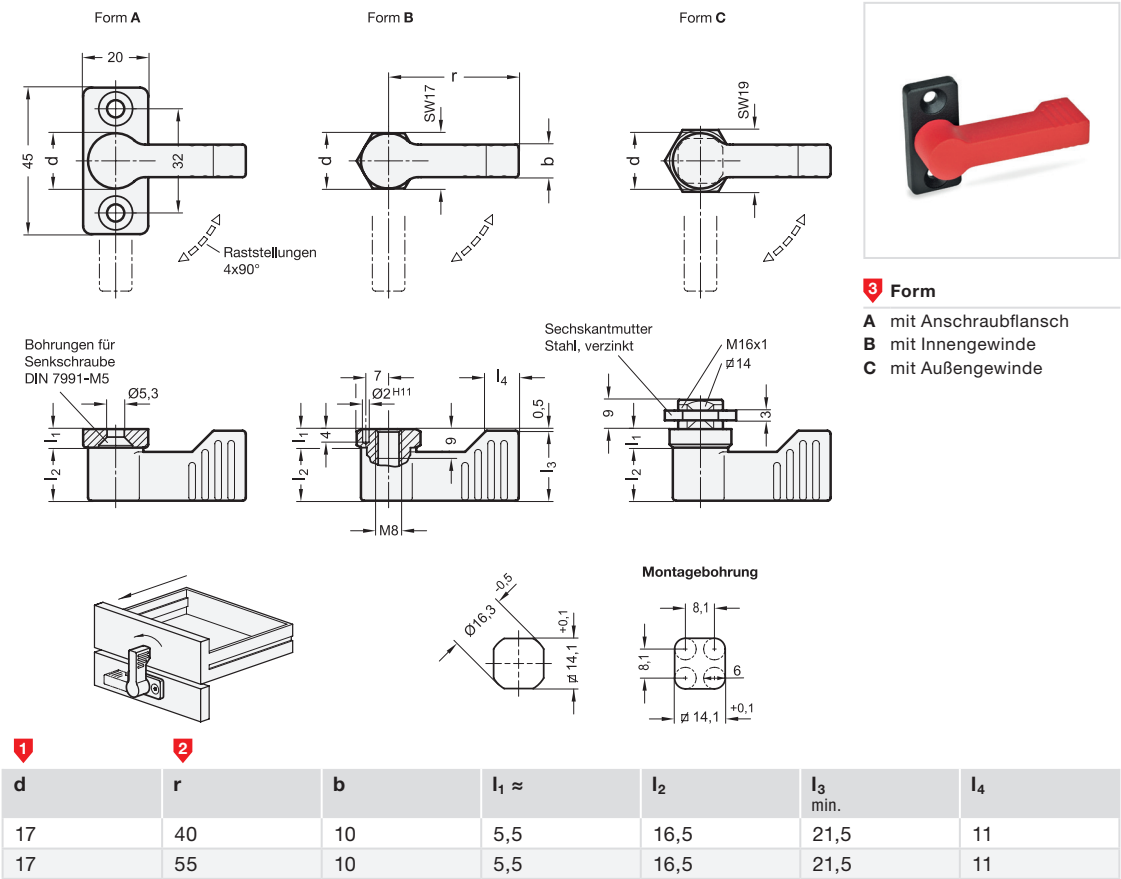

- Ausführung

4
- Riegel

Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

rot, RAL 3000, strukturmatt

SW

RS
 - Rastmechanik

 - Form A
 - Zink-Druckguss / Kunststoff
 - Form B / Form C
 - Stahl / Kunststoff
 - Stahlteile verzinkt, blau passiviert
 - Anschraubflansch

Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet

schwarz, matt
 - RoHS

Hinweis

Sperrriegel GN 702 eignen sich besonders für leichte Anwendungen, wie z. B. das Zuhalten von Schubfächern, bei denen keine dynamische Belastung auftritt.

Für die Sperrriegel der Form C ist zur Montage eine Bohrung gemäß untenstehender Skizze in die Anschraubfläche einzubringen.

Diese wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt. Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 → Seite 1267 an.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren / Fräsen realisiert werden.