


HA 71802.1

Axialgelenke

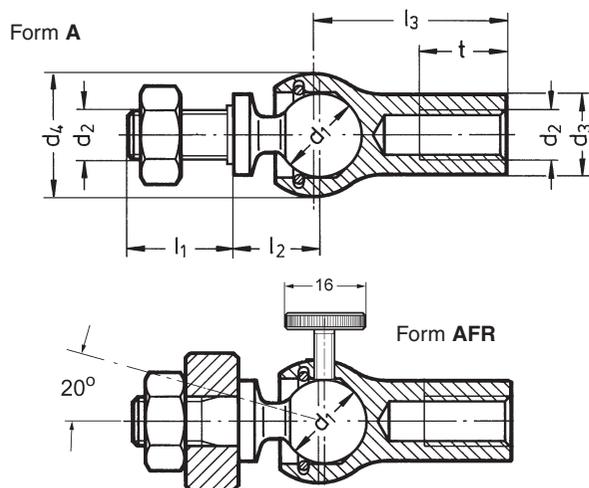

Formen
A Standard, nicht feststellbar
AFR feststellbar mit 2 Rändelschrauben DIN 653
AFM feststellbar mit 2 Madenschrauben

d ₁ Kugel-Ø	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	t	Abzugs- kraft [N]
8	M 5	8	12,8	10,2	9	22	10,2	30
10	M 6	10	14,8	12,5	11	25	11,5	40
13	M 8	13	19,3	16,5	13	30	14	60
16	M 10	M 12 *)	16	24	20	35	15,5	80
19	M14F = M14 x 1,5	22	30	28	20	45	21,5	100

*) für die Grösse 16-M12 ist eine Mindestbestellmenge von 100 Stk notwendig

Hinweis

Axial-Gelenke HA 71802.1 bestehen aus Kugelpfannen und Kugelzapfen DIN 71803.

Der Schwenkwinkel beträgt 20° (ab Mittelachse).

Auf Anfrage können Axial-Gelenke mit grösserem Schwenkwinkel gefertigt werden.

Die Abzugskräfte sind unter Wechsellast gemessen.

Nicht demontierbare Axial-Gelenke sind unter der Norm HA 71802.2 mit grösserer Zugkraft (ca. 500 N) lieferbar.

siehe auch...

- Kugelgelenke GN 782 → Hauptkatalog

Ausführung

- ▶ Stahl
verzinkt, blau chromatiert
- ▶ Kugel gehärtet
Kugelsitz gefettet
- ▶ **Form AFR**
mit 2 flachen Rändelschrauben
DIN 653, brüniert (M3 - M5), welche radial 120° versetzt auf Kugel pressen
- ▶ **Form AFM**
mit 2 Gewindestiften DIN 916-M4
mit Innensechskant und Ringschneide, brüniert, welche radial 120° versetzt auf Kugel pressen


▶ RoHS-konform

Auf Anfrage

- ▶ Edelstahl-Ausführung

Bestellbeispiele

HA 71802.1-16-M10-AFM



feststellbares Axialgelenk

HA 71802.2-13-M8-AFR



feststellbares Axialgelenk,
nicht demontierbar