


elesa
Original design PR-PF

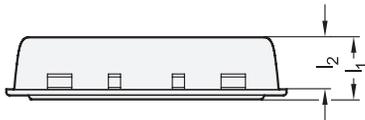

1

b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	l_1	l_2	l_3	F_1 in N	F_2 in N
92	76	83	37	25	19	17	17,4	1800	500
137	122	128	37	25	19	17	17,4	1800	500

Ausführung

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
 - Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
 - Farbe
 - schwarzgrau, RAL 7021, matt
 - orange, RAL 2004, matt
 - grau, RAL 7035, matt
 - weiß, RAL 9002, matt

- SG
- OR
- GR
- WS

RoHS

Auf Anfrage

- Kunststoff (SV), selbstverlöschend



Zur Montage der Griffschalen GN 731.1 werden keine Befestigungsschrauben benötigt.

Die Angaben zur Belastbarkeit F_1 und F_2 wurden bei einer Wandstärke $s = 1,5$ mm ermittelt.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 731 Griffschalen (zum Einklipsen)	QVX
GN 733 Griffschalen (zum Anschrauben)	QVX

Technische Informationen

Montagehinweis	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

 GN 731.1-92-SG




 1 2
1 b_1

2 Farbe



Montagehinweis

- 1) Die Ausnehmung des Gehäuses für die Grifffschale gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausführen.
- 2) Die Ausnehmung vor dem Einpassen der Grifffschale entgraten.
- 3) Die Grifffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen.
- 4) Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippen.



Wandstärke s	für $b_1 = 92$		für $b_1 = 137$	
	$x +0,2$	$y \pm 0,1$	$x +0,2$	$y \pm 0,1$
0,7 ... 0,8	87,5	30,5	132	30,5
> 0,8 ... 1,2	87,5	30,7	132	30,7
> 1,2 ... 1,5	87,5	31,7	132	31,7
> 1,5 ... 2	87,5	31,7	132	31,7
> 2 ... 2,2	87,5	31,7	132	31,7

